

情報端末・受付端末・指示端末・操作端末に最適！ 人と情報をやさしくつなぐ、VESA取付パネルPC

無線LAN/Bluetooth標準搭載
構内ネットワークに簡単接続
Bluetoothバーコードリーダーやプリンタ
など無線で接続
アンテナ内蔵
屋内アンテナ(オプション)



高速携帯通信LTE(オプション)
直接クラウドへアクセス！
アンテナ内蔵
屋内・屋外アンテナ(オプション)



VESA取付
市販のVESA(75×75mm)
取付金具で簡単設置



有線LAN標準搭載
Ethernet 2ch

ICカードリーダー
(オプション)
FeliCa/MIFARE/
ISO15693対応

**内蔵ステレオ
スピーカー**

内蔵カメラ(オプション)
階認証や動体監視、
イタズラ防止などセキュリティーに
1/4インチカラーCMOS100万画素



Intel Atom DualCore E3826
低消費電力・ファンレス

Windows10 IoT Enterprise
LINUX Algonomix OS選択可
お客様の使用環境や開発環境に合
わせてお選びいただけます。

UPS(無停電電源)標準内蔵
ぶち切りOK、停電時もデータやOSを
保護します。

用途で選べる充実のラインナップ

サイズで
選べる
3サイズ

- ・10.1inchワイド
- ・11.6inchワイド
- ・13.3inchワイド

タッチパネルで
選べる
2タイプ

- ・高感度抵抗膜方式マルチタッチ
- ・静電容量方式マルチタッチ

高感度抵抗膜方式マルチタッチ搭載





静電容量方式マルチタッチ搭載



広がる用途

倉庫のピッキング指示や 生産指示端末に最適

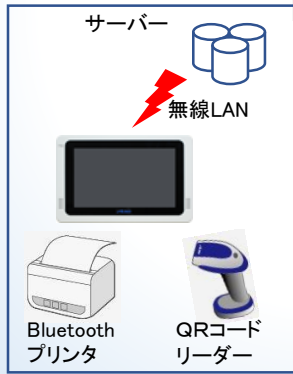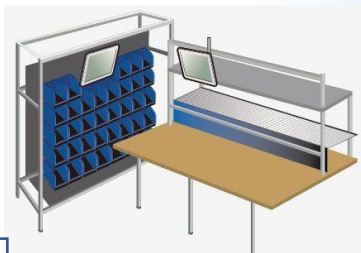


VESA取付で、現場で簡単に設置。無線LANでネットワークにも簡単に接続。Bluetoothを利用した周辺機器でフレキシブルなシステムが作れます。また、UPS内蔵で、不用意な電源遮断でも、データやOSを保護します。

装置や設備の操作端末に最適




操作盤やボックスを作らずに、VESA取付で装置に取りつけられコスト削減ができます。タッチパネルも抵抗膜方式と静電容量方式を使用される環境で選ぶことができます。

有線LANが2chあり、サーバーなどとの上位通信と装置や設備との通信を切り分けて使えます。またSIOも内蔵しており、LANにつなげない装置との通信も可能です。LTEで稼働状況をクラウドにアップロード可。

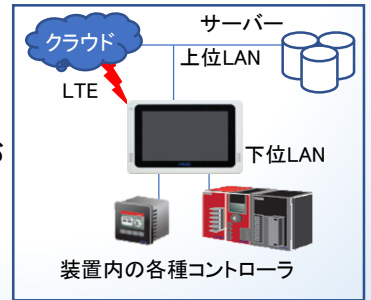

勤怠や会議室、資料室の 入退室管理、受付端末に最適

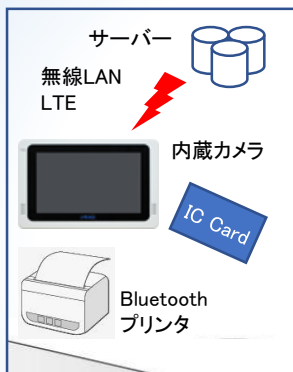

VESA取付で、フレキシブルに設置。ICカードで打刻漏れや入カミス低減させた入退室管理システムができ、内蔵カメラでセキュリティーの強化も可能。受付端末としてBluetoothプリンタと連動して、受付番号札の打出しもできます。

リハビリ機器などガイダンス表示 や機器状態監視端末に最適

リハビリ機器など操作やガイダンス表示や機器の使用状態を記録し、管理監視ができ、無線LAN標準搭載で院内ネットワークと接続し、サーバーとの情報共有が可能。ICカードで使用者情報記録。また、NFC規格に対応した無線の体温計や血圧計による測定値を連携できる。



クラウドシステムから産業用PC/産業用コントローラまで、
トータルソリューションで、お客様向けのカスタムもお受けいたします。

このカタログに記載された製品は、予告なしに仕様・機能・デザイン等を変更する場合がありますので、ご採用の際には最新の情報を弊社及び弊社取扱販売店までお問い合わせください。



本社 : 〒587-0021 大阪府堺市美原区小平尾656番地
 TEL:072-362-5067 FAX:072-362-4856
 東京営業所 : 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目16-3
 ICM中央ビル2F
 TEL:03-4540-3590 FAX:03-4540-3595
 大阪支社 : 〒542-0081 大阪市中央区南船場1丁目12-3
 船場グランドビル3F
 TEL:06-4560-0510 FAX:06-6263-9576
 名古屋営業所 : 〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵2丁目3-15
 ふぁみーゆ葵503
 TEL:052-939-5333 FAX:052-939-5330



URL : www.algosystem.co.jp